


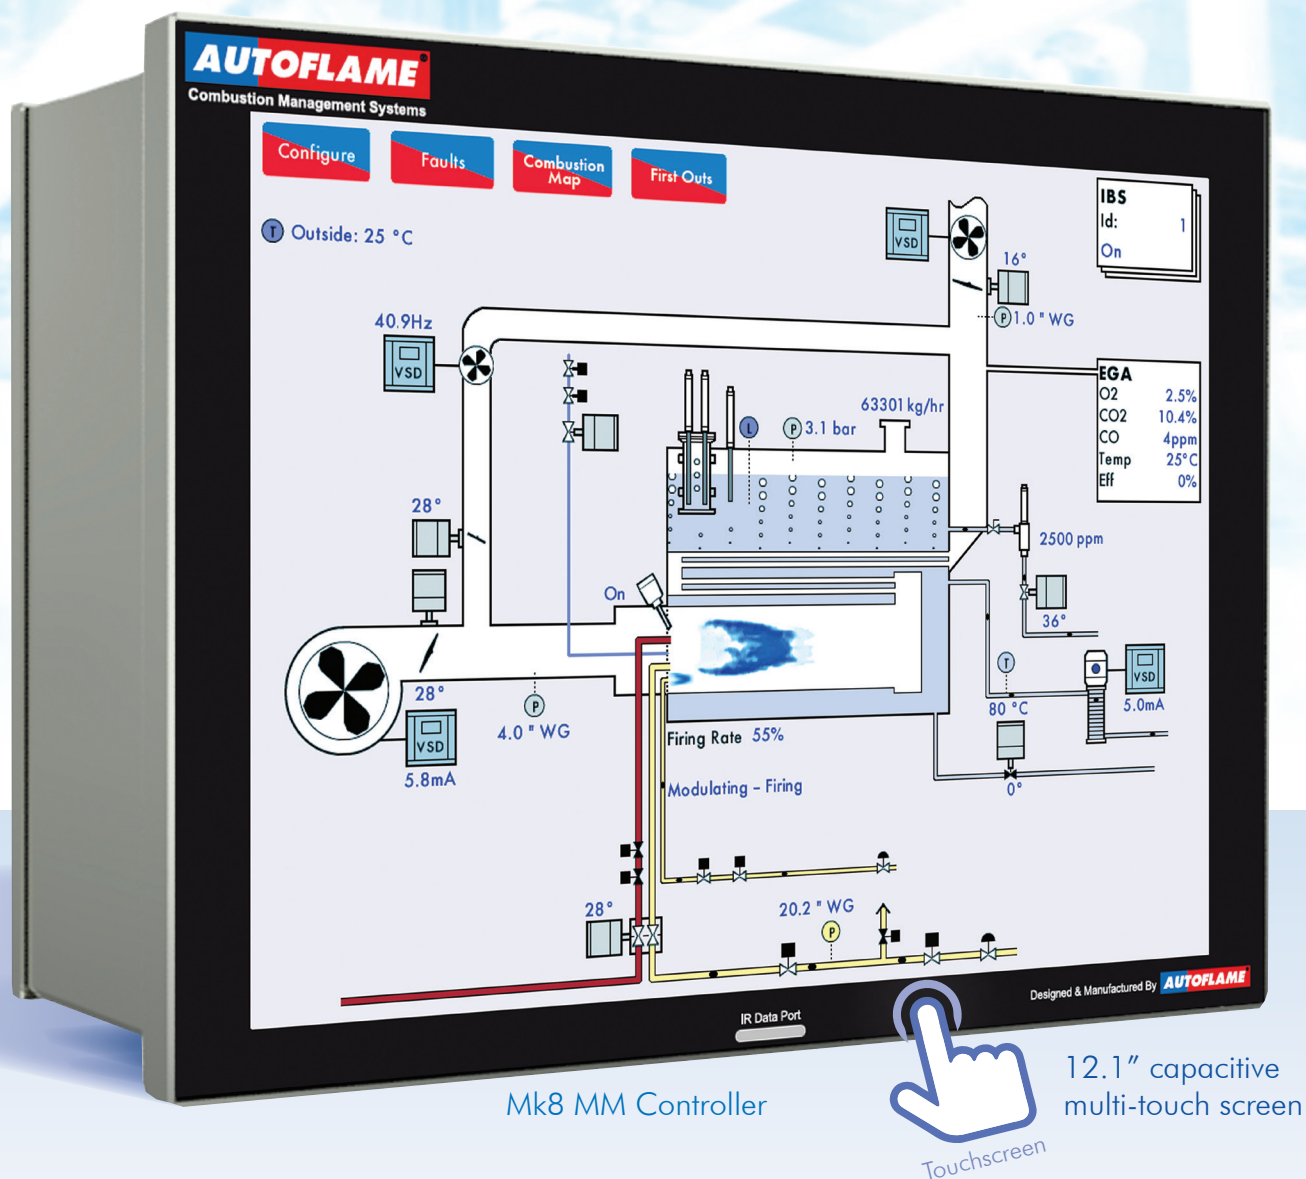

Gestione completa della caldaia

Aumentare funzioni con sblocco software

Codici d'accesso per sbloccare funzioni avanzate senza l'inconvenienti modifiche sul hardware o moduli aggiuntivi:

- ✓ Autoflame gestione livello d'acqua
- ✓ Livello d'acqua analitico (richiede Autoflame gestione livello d'acqua)
- ✓ TDS/Alto spurgo
- ✓ Basso Spurgo
- ✓ Controllo Draught
- ✓ Connettività Modbus diretta
- ✓ Primo annunciazione
- ✓ Completa metro, controllo incrociato limitata
- ✓ Flusso di vapore e misurazione del flusso d'acqua

Il controller MM Mk8 è un sistema di micro-modulazione che offre il controllo completo su caldaia / bruciatore industriale o commerciale.

- Gestisce virtualmente tutti i processi della caldaia da un unico 12.1 Interfaccia "schermo multi-touch, senza alcuna moduli aggiunti.
- Ideale per caldaie vapore e acqua (tubo dell'acqua firetube), forni e generatori di vapore. Progettato per olio gas o entrambi i carburanti.
- Sistema servomotore Linkageless e automatizzata fiamma salvaguardia crea le condizioni per non pilotati locale caldaia.
- Connettività Modbus consente per il monitoraggio remoto e la gestione.

Standard features

Caratteristiche standard	12.1"
Schermo multi-touch capacitivo	✓
Salvaguardia Flame	✓
Controllo del rapporto aria / carburante	✓
IBS / lead-lag sequenziamento	✓
Pianificazione	✓
Commissioni	✓
Gestione VSD	✓
Report / grafica	✓
FGR (Flue Gas Recirculation)	✓

Canali 5 servos
2 VSD

Lockout / registrazione degli errori Più recente
128 errori / blocchi

Numero di curve carburante	4
VPS valvola gas proving (UL 353)	✓
Temperatura esterna	✓
Sicurezza di login	✓
Backup dati commissionato attraverso porta a infrarossi	✓
Registro caldaia	1,000

Supporto Dual Fuel	✓
Pressione dell'aria monitoraggio & proving (UL 353)	✓
Monitoraggio della pressione dell'olio	✓
Misurazione flusso del carburante	✓
Inizio d'oro	✓
Punti di commissione	20
Grafica personalizzabile	✓
Doppio IR e / o UV	✓
Display multi-lingua	✓
Unità metriche o imperiali	✓
UL, CE, AGA approvazioni	✓
On-board manuale tecnico	✓











Sblocco con codici di accesso software

Autoflame gestione livello d'acqua	✓
Livello dell'acqua analogico (richiede Autoflame livello dell'acqua)	✓
Vapore / calore di misurazione flusso	✓
TDS / Top spurgo	✓
Spurgo inferiore	✓
Controllo Draught	✓
Completo misurato, cross-limitante controllo della combustione	✓
Connettività Modbus diretto	✓
Primo annunciatore out	✓

Attivato con moduli aggiuntivi

Connettività Modbus indiretta	Richiede DTI
O2 trim	Richiede I/O module
Tre parametri (O2, CO2, e CO) trim	Richiede EGA
Monitoraggio delle emissioni & segnalazione	Richiede EGA

Di seguito sono alcuni schermate accessibili tramite il Mk8 MM

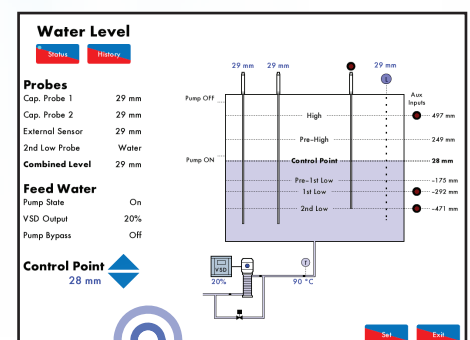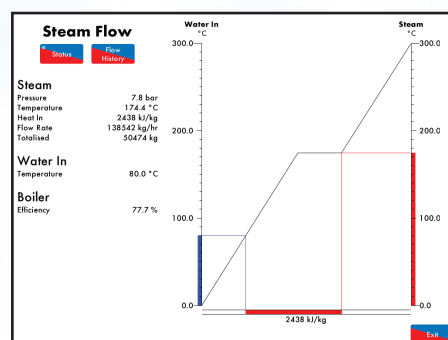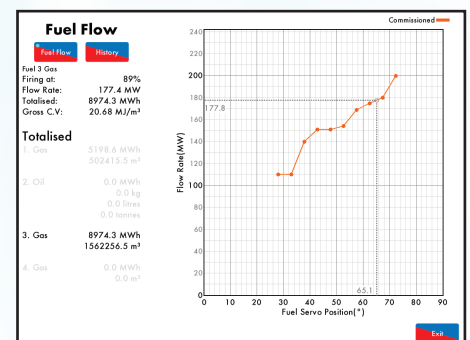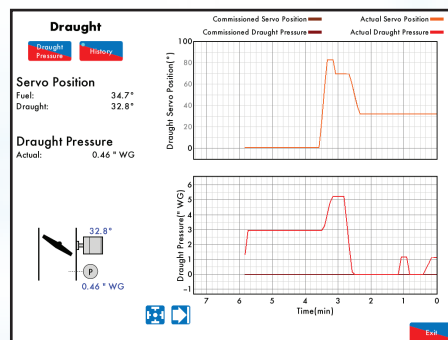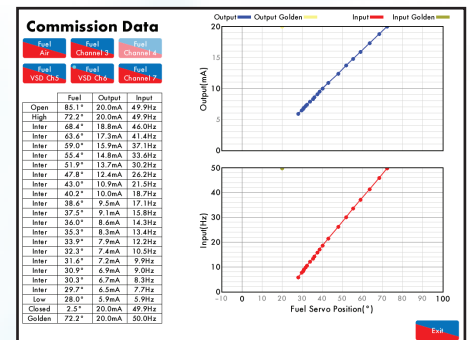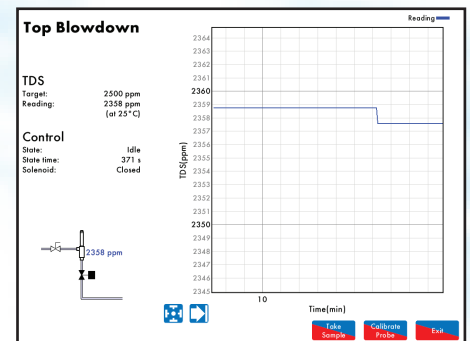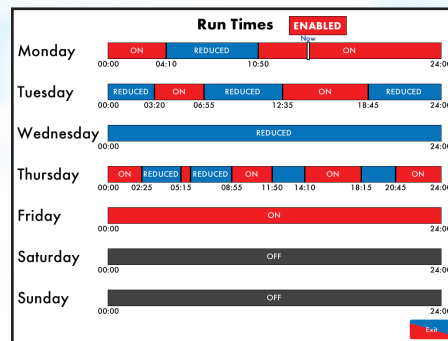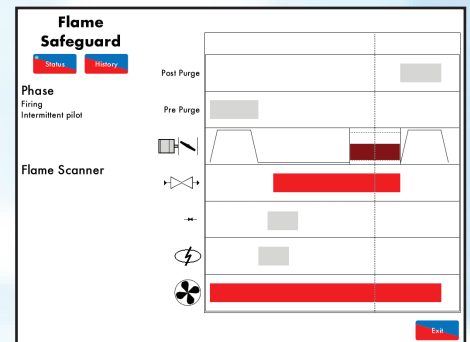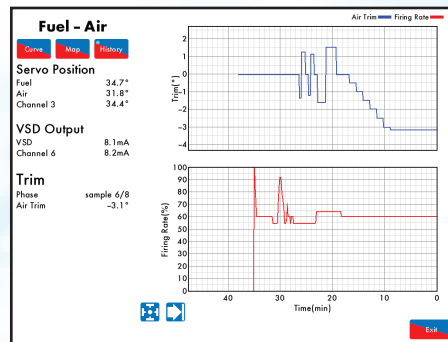

AUTOFLAME

AUTOFLAME.COM